


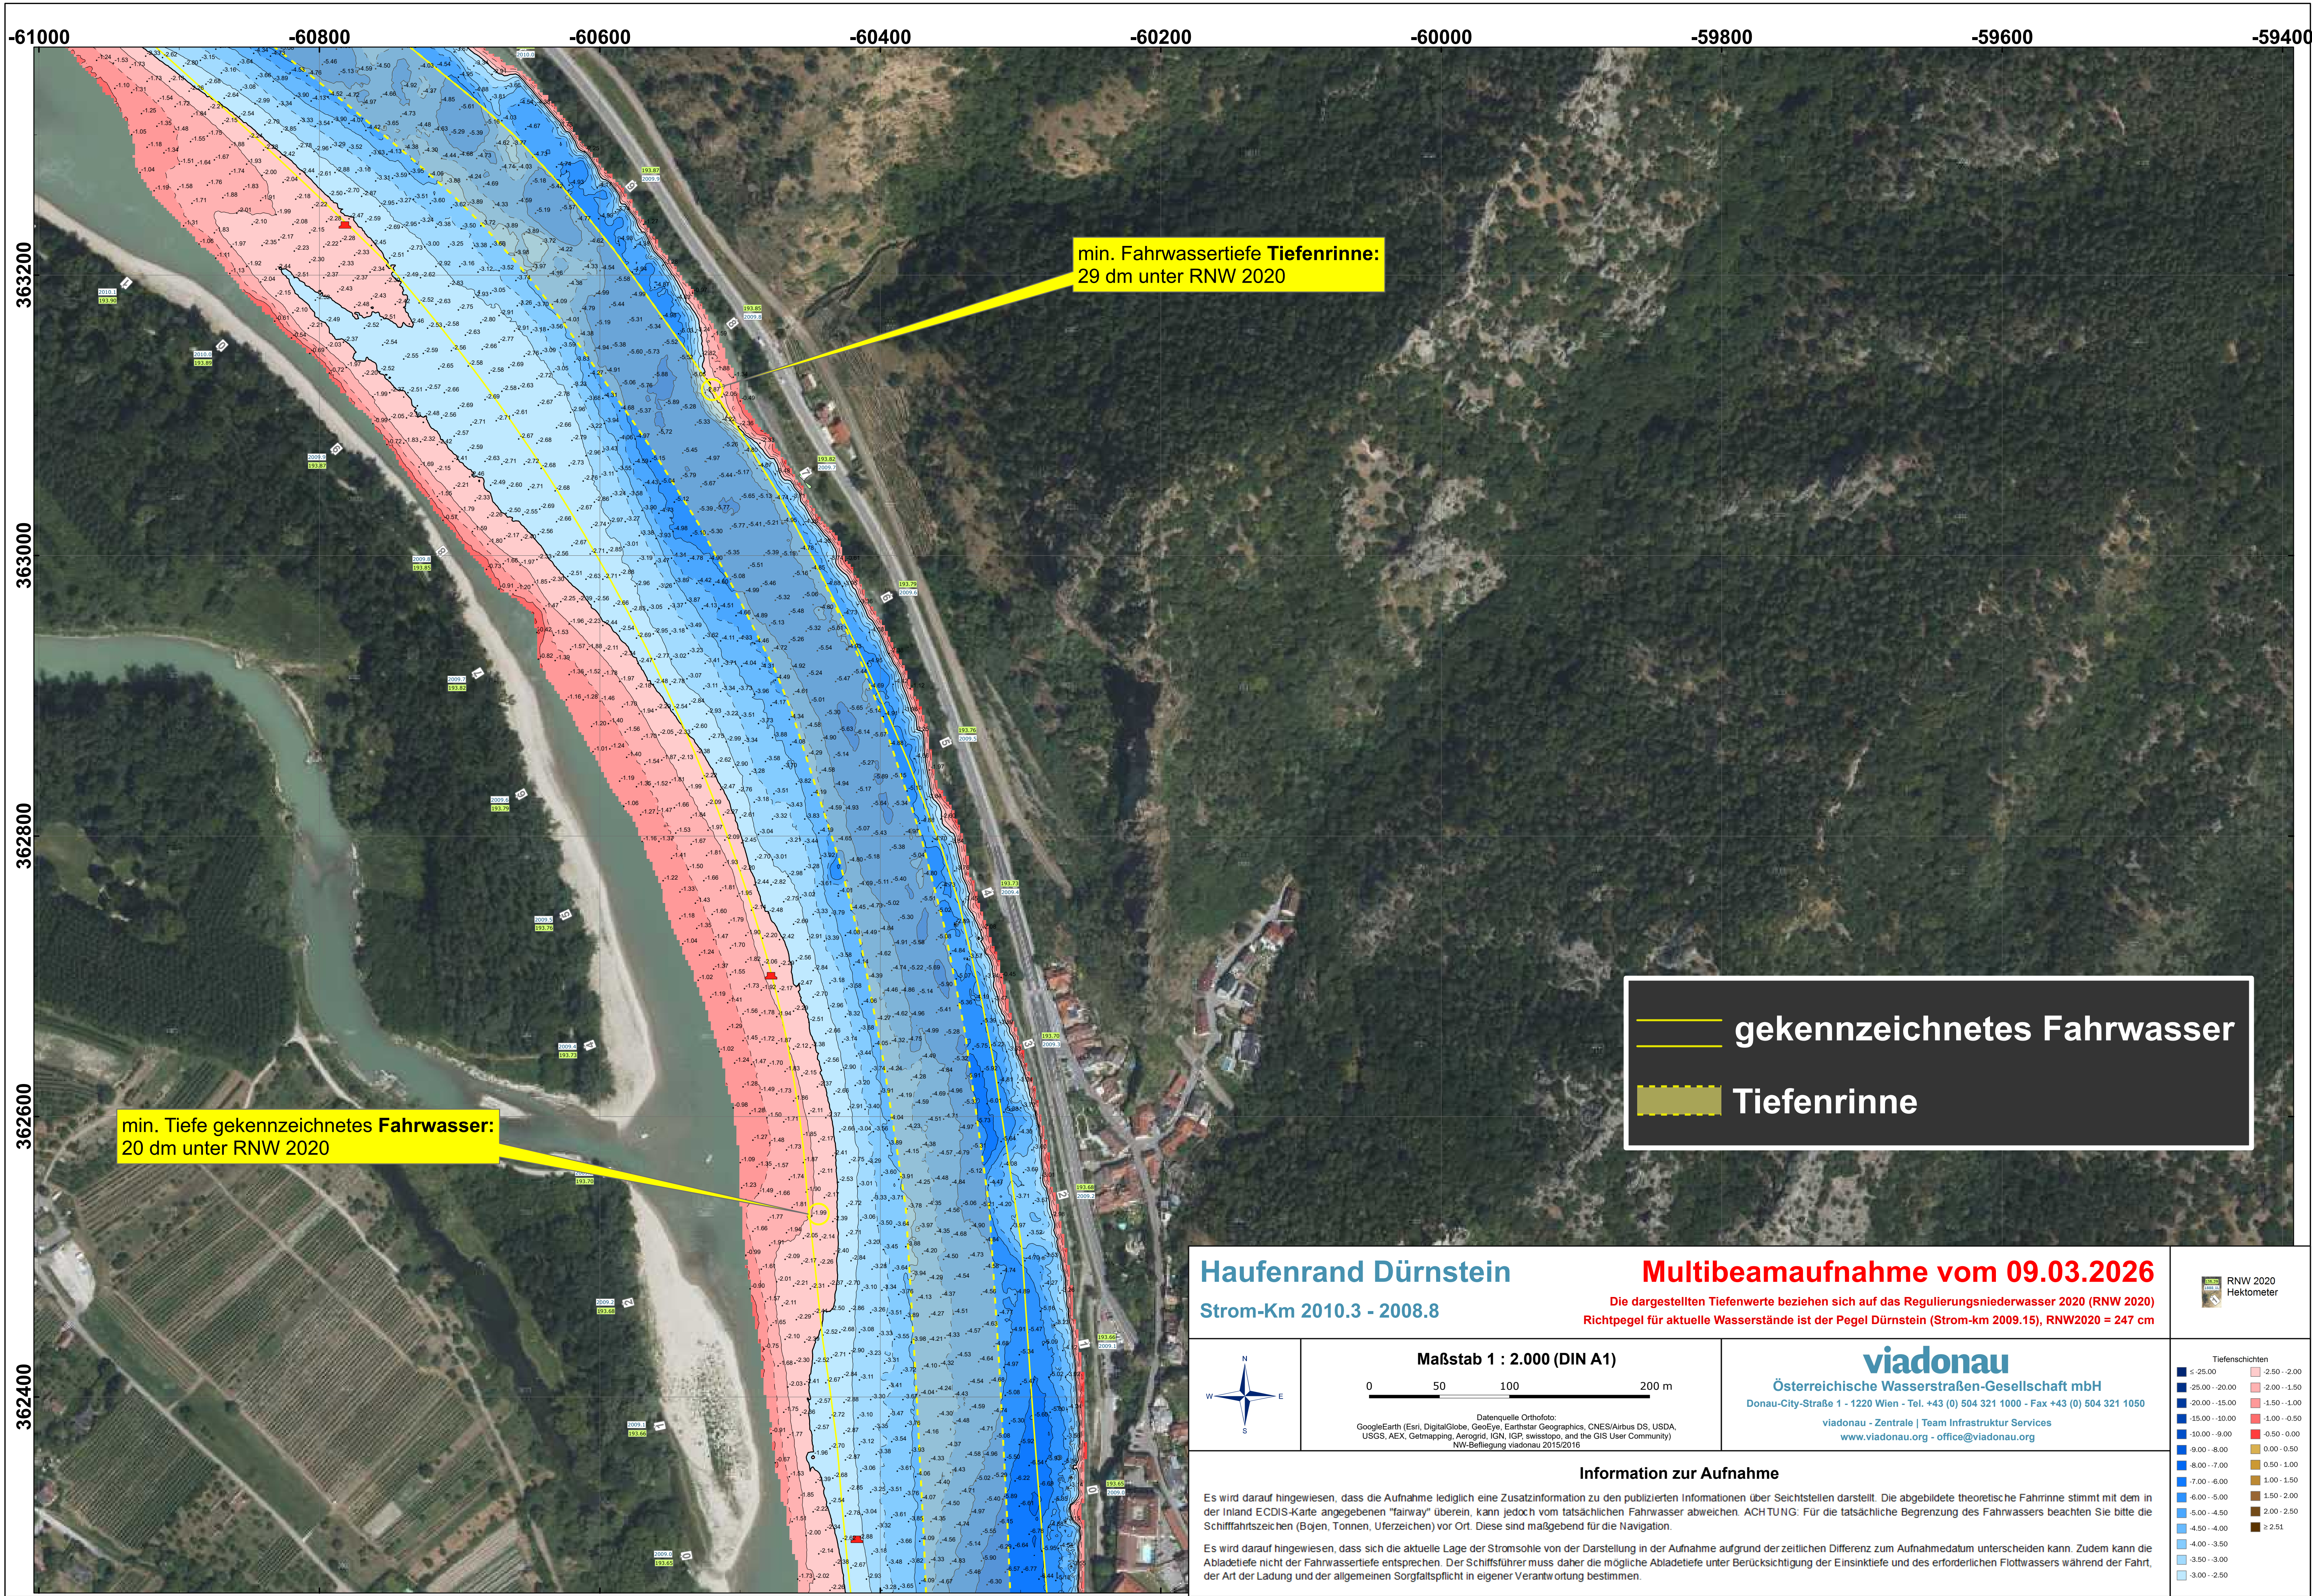

min. Fahrwassertiefe **Tiefenrinne:**  
29 dm unter RNW 2020

min. Tiefe gekennzeichnetes **Fahrwasser:**  
20 dm unter RNW 2020

gekennzeichnetes Fahrwasser


Tiefenrinne

### Haufenrand Dürnstein

Strom-Km 2010.3 - 2008.8

### Multibeamaufnahme vom 09.03.2026

Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniederrasser 2020 (RNW 2020)  
Richtpegel für aktuelle Wasserstände ist der Pegel Dürnstein (Strom-km 2009.15), RNW2020 = 247 cm



Maßstab 1 : 2.000 (DIN A1)

0 50 100 200 m

Datenquelle Orthofoto:  
GoogleEarth (Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community)  
NW-Befliegung viadonau 2015/2016

**viadonau**

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Donau-City-Straße 1 - 1220 Wien - Tel. +43 (0) 504 321 1000 - Fax +43 (0) 504 321 1050

viadonau - Zentrale | Team Infrastruktur Services

[www.viadonau.org](http://www.viadonau.org) - [office@viadonau.org](mailto:office@viadonau.org)

#### Information zur Aufnahme

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme lediglich eine Zusatzinformation zu den publizierten Informationen über Seichtstellen darstellt. Die abgebildete theoretische Fahrinne stimmt mit dem in der Inland ECDIS-Karte angegebenen "fairway" überein, kann jedoch vom tatsächlichen Fahrwasser abweichen. ACHTUNG: Für die tatsächliche Begrenzung des Fahrwassers beachten Sie bitte die Schiffsfahrzeichen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen) vor Ort. Diese sind maßgebend für die Navigation.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Lage der Stromsohle von der Darstellung in der Aufnahme aufgrund der zeitlichen Differenz zum Aufnahme datum unterscheiden kann. Zudem kann die Abladetiefe nicht der Fahrwassertiefe entsprechen. Der Schiffsführer muss daher die mögliche Abladetiefe unter Berücksichtigung der Einsinktiefe und des erforderlichen Flottwassers während der Fahrt, der Art der Ladung und der allgemeinen Sorgfaltspflicht in eigener Verantwortung bestimmen.

| RNW 2020<br>Hektometer |             |
|------------------------|-------------|
| ≤ 25.00                | 2.50 - 2.00 |
| 25.00 - 20.00          | 2.00 - 1.50 |
| 20.00 - 15.00          | 1.50 - 1.00 |
| 15.00 - 10.00          | 1.00 - 0.50 |
| 10.00 - 9.00           | 0.50 - 0.00 |
| 9.00 - 8.00            | 0.00 - 0.50 |
| 8.00 - 7.00            | 0.50 - 1.00 |
| 7.00 - 6.00            | 1.00 - 1.50 |
| 6.00 - 5.00            | 1.50 - 2.00 |
| 5.00 - 4.50            | 2.00 - 2.50 |
| 4.50 - 4.00            | 2.50 - 3.00 |
| 4.00 - 3.50            | 3.00 - 3.50 |
| 3.50 - 3.00            | 3.50 - 4.00 |
| 3.00 - 2.50            | 4.00 - 4.50 |