

28400 28600 28800 29000 29200 29400 29600 29800

332400


332200

332000

331800

331600

331400

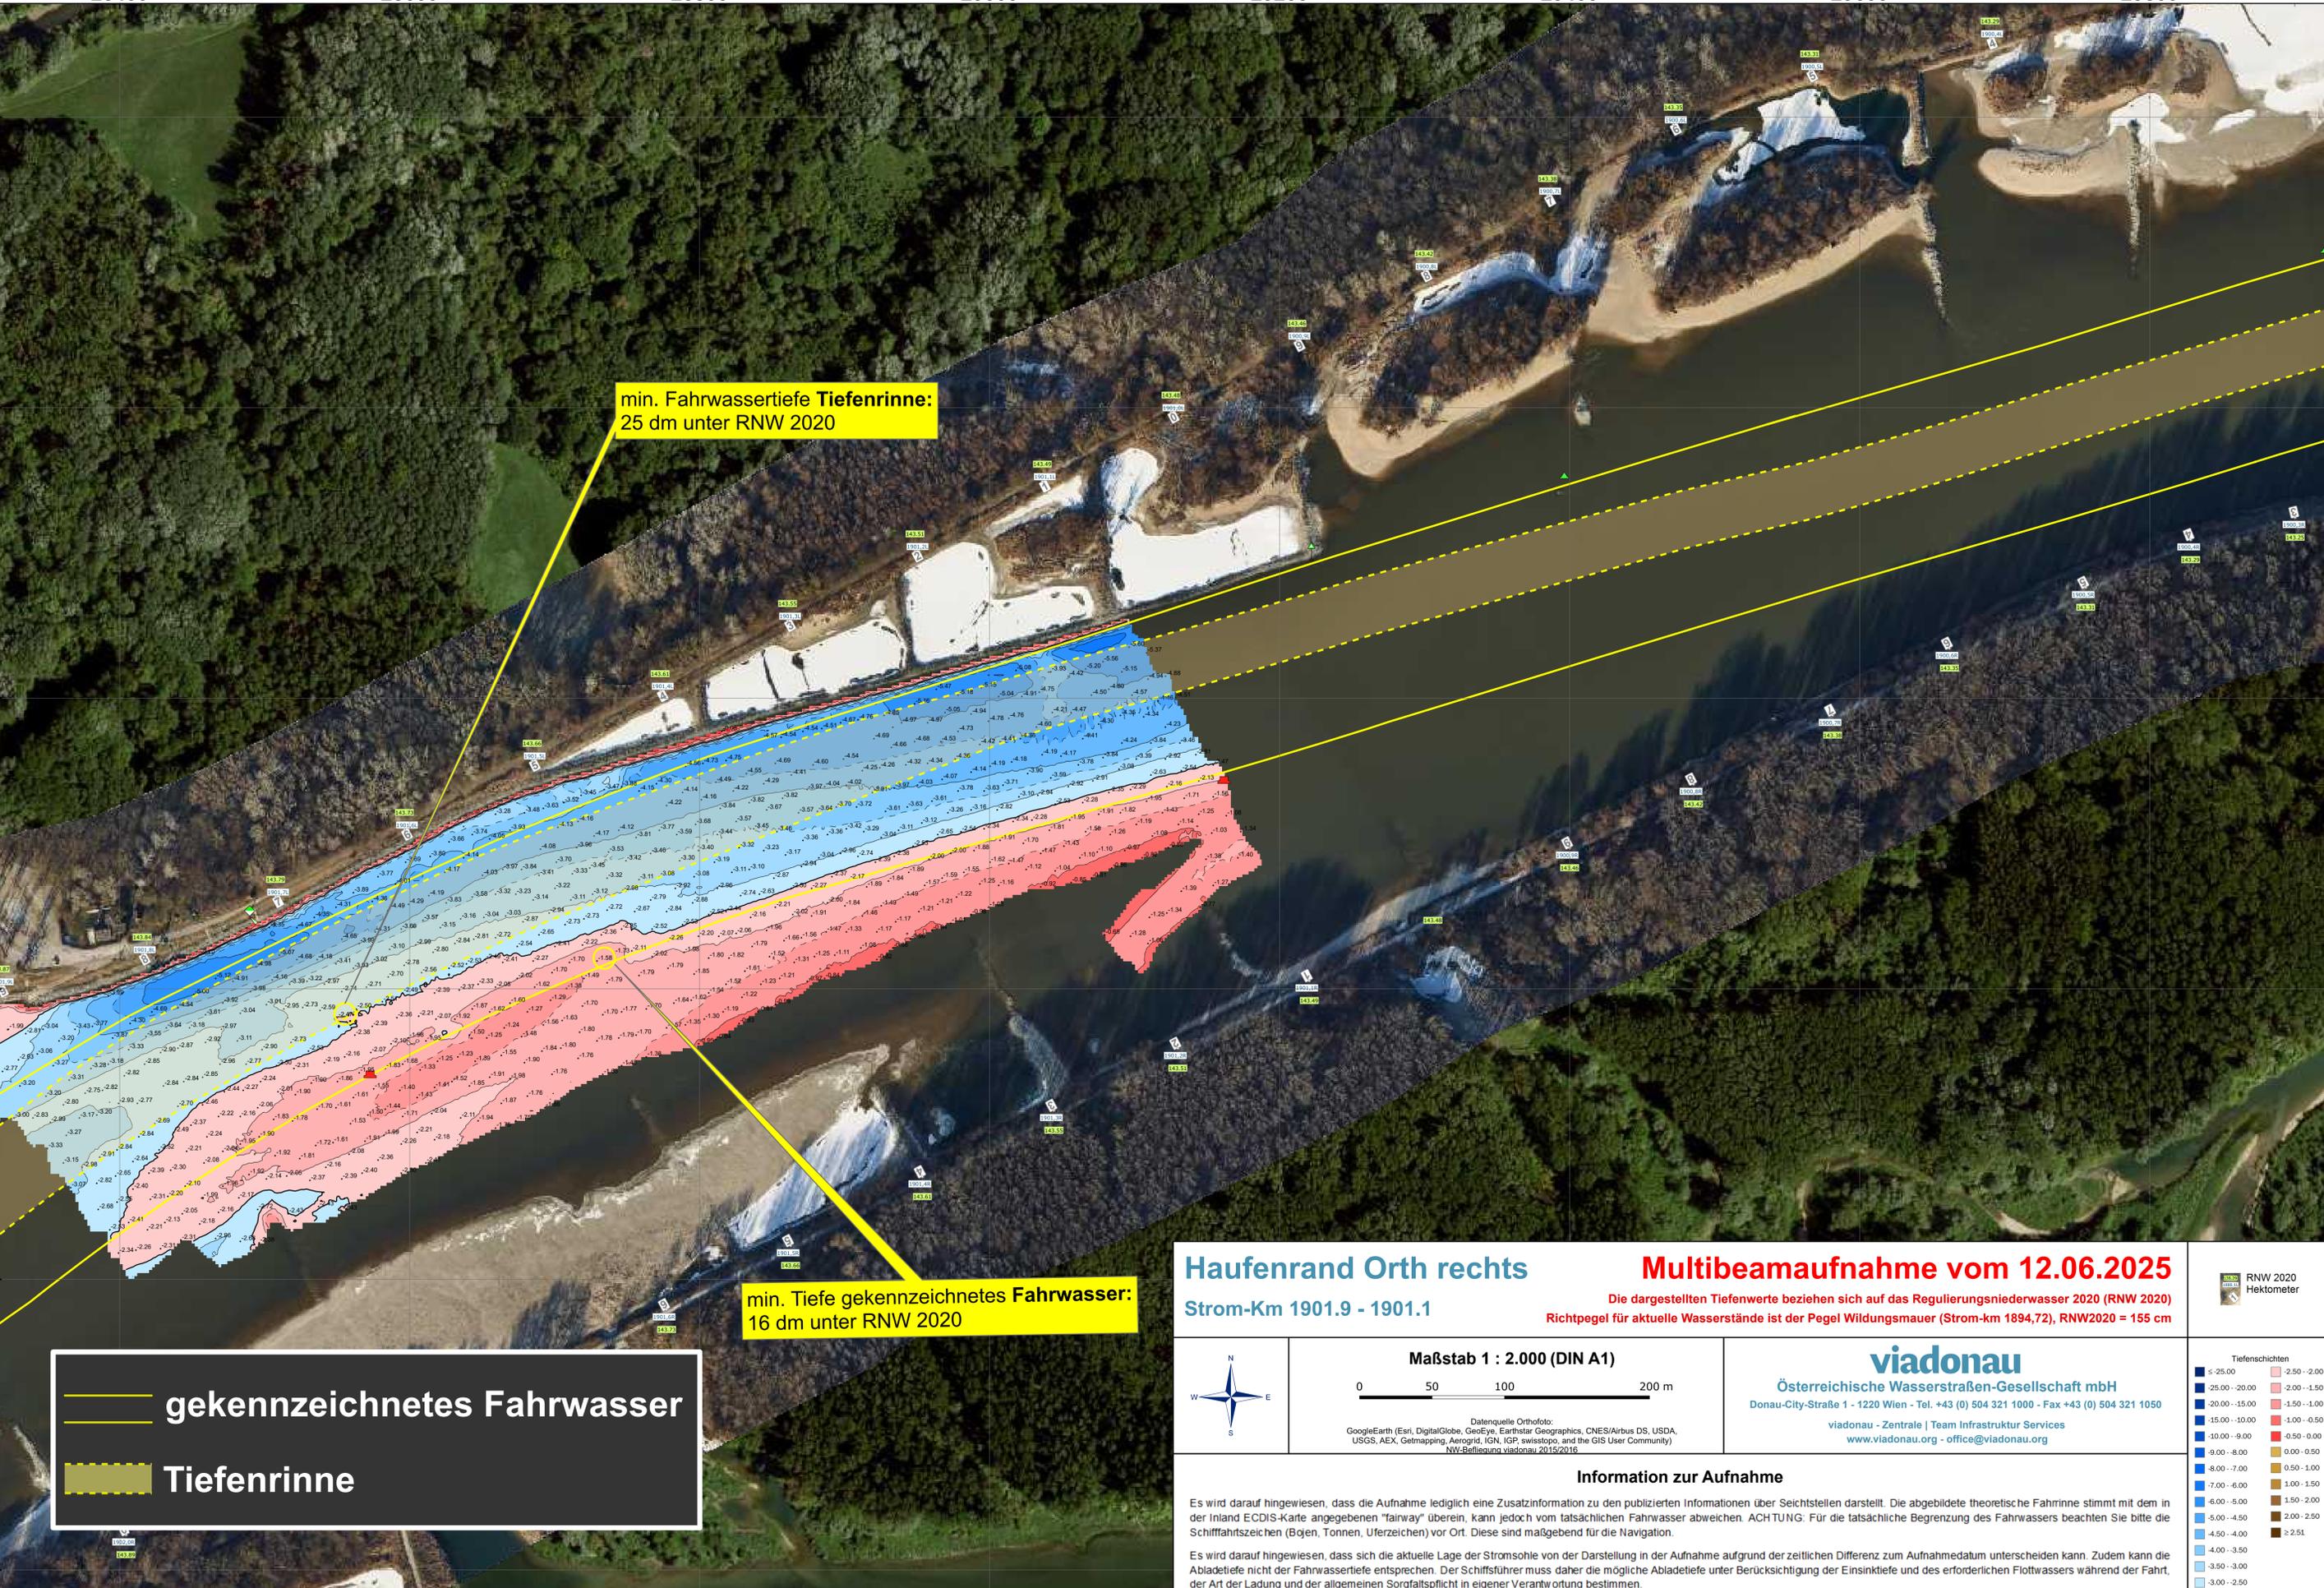

min. Fahrwassertiefe Tiefenrinne:
25 dm unter RNW 2020

min. Tiefe gekennzeichnetes Fahrwasser:
16 dm unter RNW 2020

 gekennzeichnetes Fahrwasser
 Tiefenrinne

Haufenrand Orth rechts
Strom-Km 1901.9 - 1901.1

Multibeamaufnahme vom 12.06.2025

Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniederwasser 2020 (RNW 2020)
Richtpegel für aktuelle Wasserstände ist der Pegel Wildungsmauer (Strom-km 1894,72), RNW2020 = 155 cm

 RNW 2020
Hektometer



Maßstab 1 : 2.000 (DIN A1)

0 50 100 200 m

Datenquelle Orthofoto:
GoogleEarth (Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community)
NW-Bathymetrie viadonau 2015/2016

viadonau

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Donau-City-Straße 1 - 1220 Wien - Tel. +43 (0) 504 321 1000 - Fax +43 (0) 504 321 1050

viadonau - Zentrale | Team Infrastruktur Services
www.viadonau.org - office@viadonau.org

Information zur Aufnahme

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme lediglich eine Zusatzinformation zu den publizierten Informationen über Seichtstellen darstellt. Die abgebildete theoretische Fahrwinne stimmt mit dem in der Inland ECDIS-Karte angegebenen "fairway" überein, kann jedoch vom tatsächlichen Fahrwasser abweichen. ACHTUNG: Für die tatsächliche Begrenzung des Fahrwassers beachten Sie bitte die Schiffsfahrtszeichen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen) vor Ort. Diese sind maßgebend für die Navigation.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Lage der Stromsohle von der Darstellung in der Aufnahme aufgrund der zeitlichen Differenz zum Aufnahmedatum unterscheiden kann. Zudem kann die Abladefläche nicht der Fahrwassertiefe entsprechen. Der Schiffsführer muss daher die mögliche Abladefläche unter Berücksichtigung der Einsinktiefen und des erforderlichen Flotwassers während der Fahrt, der Art der Ladung und der allgemeinen Sorgfaltspflicht in eigener Verantwortung bestimmen.

Tiefenschichten	
≤ -25.00	-2.50 - 2.00
-25.00 - 20.00	-2.00 - 1.50
-20.00 - 15.00	-1.50 - 1.00
-15.00 - 10.00	-1.00 - 0.50
-10.00 - 9.00	-0.50 - 0.00
-9.00 - 8.00	0.00 - 0.50
-8.00 - 7.00	0.50 - 1.00
-7.00 - 6.00	1.00 - 1.50
-6.00 - 5.00	1.50 - 2.00
-5.00 - 4.50	2.00 - 2.50
-4.50 - 4.00	≥ 2.51
-4.00 - 3.50	
-3.50 - 3.00	
-3.00 - 2.50	